

TruExterior®

DIRECTIVES DE PRÉFINITION

Siding & Trim

Les planches de bardage et de finition TruExterior® Siding & Trim sont fabriquées en matériau de poly-cendres novateur. Pour plus d'information, visitez la page des ressources au TruExterior.com.

Entreposage et manutention

- Le produit doit être entreposé à plat, sur une surface de niveau, dans un endroit propre et sec (**Fig 1**).
- Gardez le produit emballé et protégé des intempéries jusqu'au moment de l'utilisation (**Fig. 1**).
- Peinturer le produit mouillé ou saturé peut causer une mauvaise adhésion de la peinture et une condition de surface défectueuse après l'application.
- Si le produit est mouillé, laissez-le sécher à l'air à température ambiante. Le séchage mécanique de tout type n'est pas recommandé (i.e. air chaud forcé, four à durcir, séchage en tunnel, etc.).

Produits de finition TruExterior

- Les produits TruExterior sont stables du point de vue dimensionnel, ce qui promeut l'adhésion durable de la peinture, même pour les couleurs foncées.
- Les encoches et creux mineurs peuvent être réparés avec un calfeutrant extérieur de qualité supérieure ou un bouche-pores.
- Utilisez une peinture acrylique extérieure de qualité supérieure et suivez les directives d'application du fabricant.
- Assurez-vous que les surfaces sont libres de saleté et d'autres contaminants et complètement sèches avant de peindre.
- Assurez-vous que toutes les surfaces sont adéquatement couvertes de peinture ou conformément aux directives du fabricant.
- Lorsque vous utilisez un pulvérisateur pour appliquer la peinture, il vaut mieux repasser avec un rouleau ou un pinceau pour éviter les coulures, les gouttes ou les bulles sur la surface du bardage.

Pour une liste de peintures recommandées sur les produits TruExterior, visitez la page des ressources au TruExterior.com.

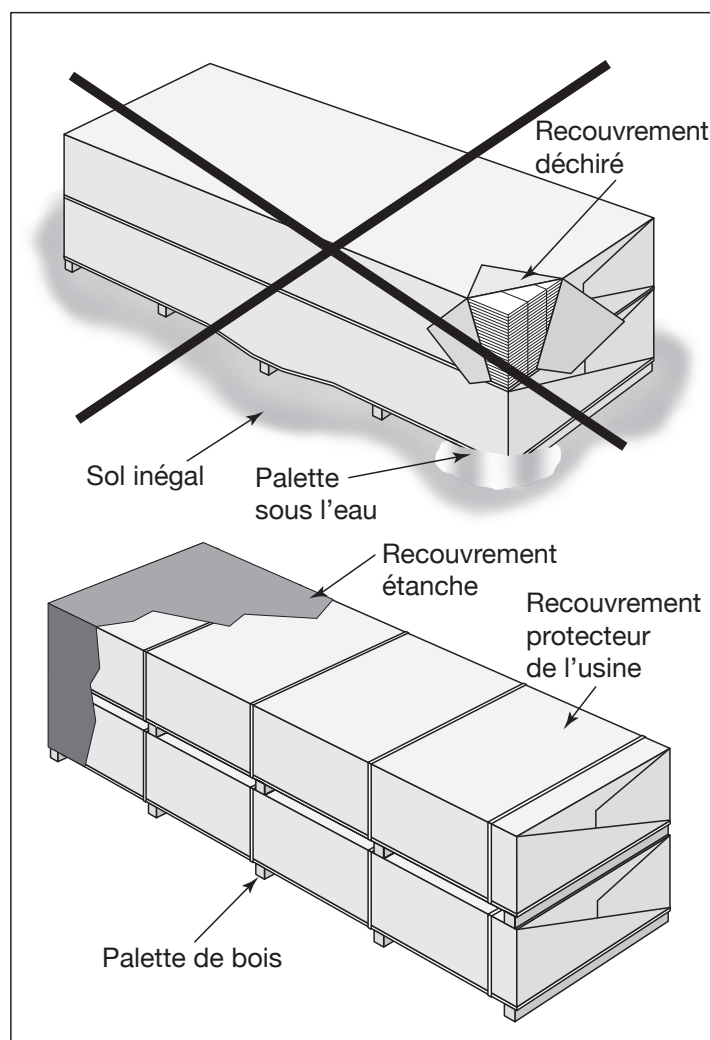


Fig. 1

TruExterior.com | 800-521-8486