

TruExterior® ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Siding & Trim

Directives d'entreposage et de manutention

Suivez ces directives lors de l'entreposage des produits de bardage et de finition TruExterior Siding & Trim :

- Le produit doit être entreposé à plat, sur une surface de niveau, dans un endroit propre et sec (**Fig. 1**).
- Gardez le produit emballé et protégé des intempéries jusqu'au moment de l'installation (**Fig. 1**).
- L'installation du produit mouillé ou saturé peut entraîner des écarts au niveau des joints.
- Les planches de bardage et de finition TruExterior doivent être transportées par leur bord. Si possible, utilisez deux personnes, l'une à chaque extrémité de la planche, en la transportant par son bord. Si une seule personne transporte la planche, elle doit se placer au milieu de la planche, bras écartés à une distance sécuritaire tout en gardant la planche stable. Les techniques de transport inadéquates peuvent briser la planche (**Fig. 2**).

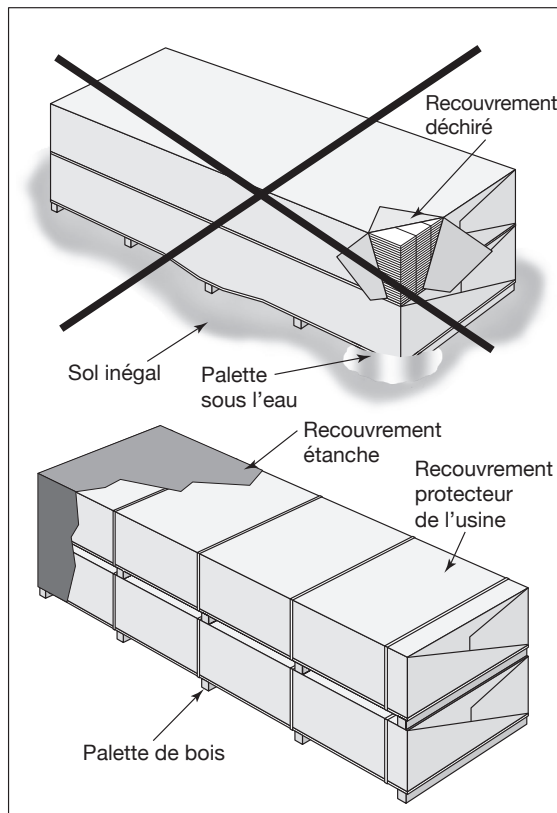


Fig. 1

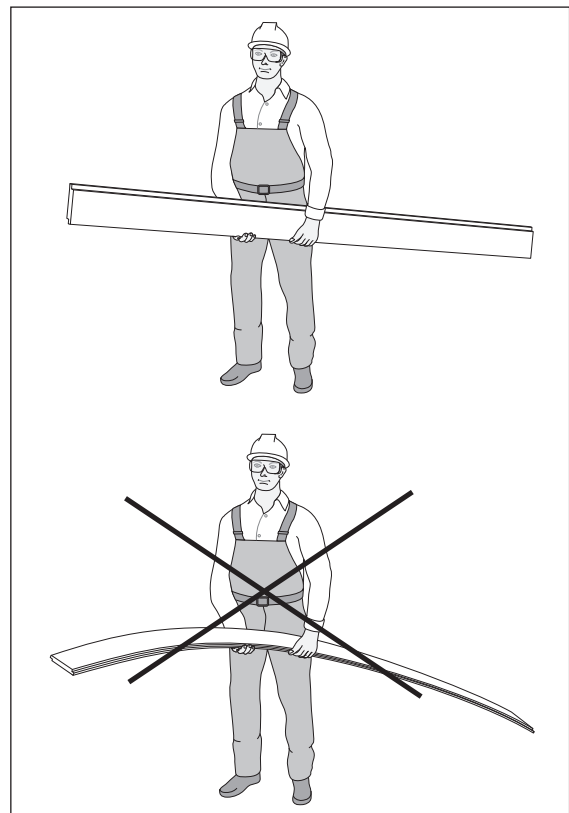


Fig. 2

TruExterior.com | 800-521-8486