

TruExterior® ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Siding & Trim

Pautas para almacenamiento y manipulación

Siga estas pautas al almacenar los productos TruExterior Siding & Trim:

- El producto se debe almacenar plano sobre una superficie nivelada en un lugar limpio y seco (**Fig. 1**).
- Mantenga el producto envuelto y protegido contra los elementos hasta que esté listo para instalar (**Fig. 1**).
- Instalar el producto cuando está mojado o saturado podría dar lugar a separaciones en las juntas.
- Los revestimientos y molduras TruExterior se deben cargar sobre el costado. Siempre que sea posible, dos personas deben trasladar los revestimientos y molduras TruExterior, cada una a un extremo de la tabla, cargando el producto sobre el costado. Si una sola persona tiene que cargar la tabla, esta se debe posicionar en el centro de la tabla con los brazos a una distancia segura entre ellos, y manteniendo estable la tabla. Cargar la tabla indebidamente puede causar que se rompa (**Fig. 2**).

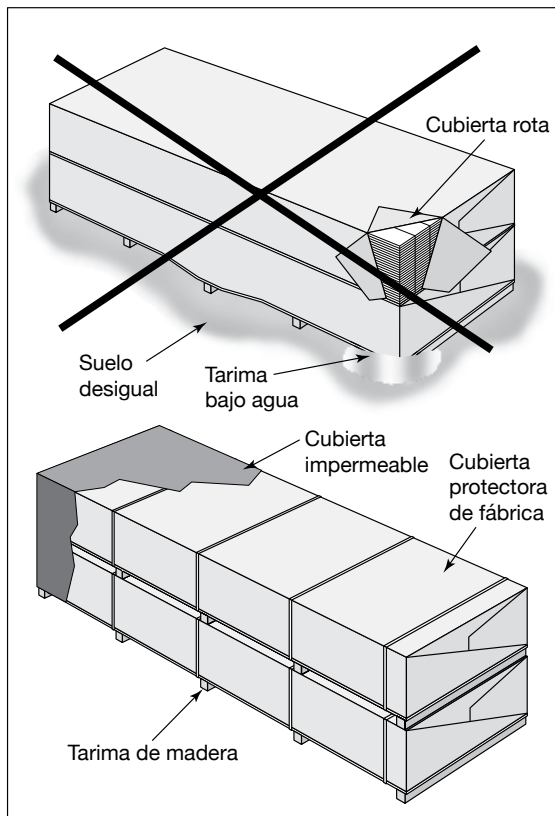


Fig. 1

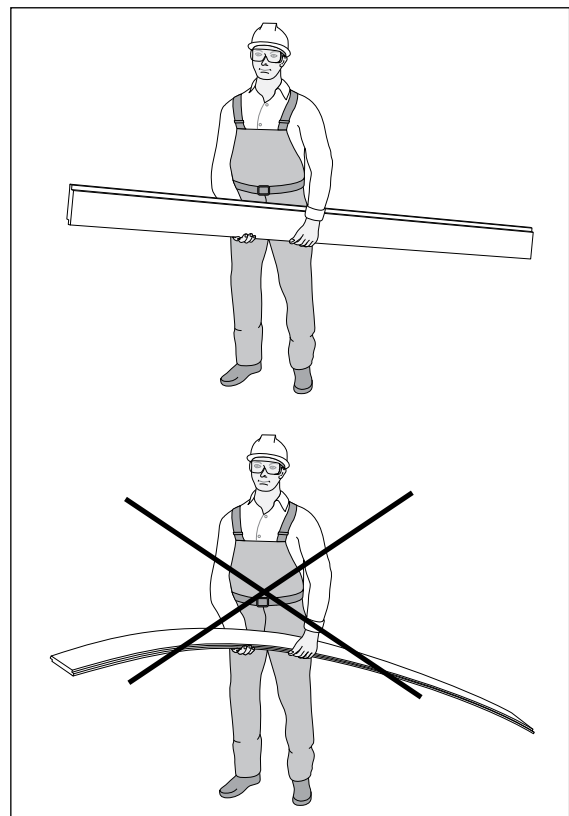


Fig. 2

TruExterior.com | 800-521-8486